


5-21301-RGB

Voltaje: 100-260V, 50/60Hz
 Watts: 78W
 IP: IP65
 Tipo de LED: CREE XPE
 Cantidad de LED: 48 pzas
 Flujo Luminoso: 6452 Lm
 Ángulo de apertura: 45°
 Temperatura de Operación: -30 ~ 60°C
 Vida promedio del LED: 70 000hrs
 Material: Cuerpo de Aluminio y cristal templado.
 Tornillos de Acero Inoxidable.
 Requiere controlador



*Acabados Disponibles

*Nota: Otros ángulos de apertura disponibles: 17°, 33°, 25°x58° sobre pedido. Consulte con su distribuidor autorizado



Plata Mate




Características Especiales

1

Alta y eficiente disipación del calor a través de un Laberinto- AI diseñado especialmente para dar un óptimo flujo de aire para una mejor disipación del calor por convección.

2

La caja de conexiones puede abrirse independientemente, esto permite una conexión más fácil.
 ¡Nunca abra el conjunto óptico!

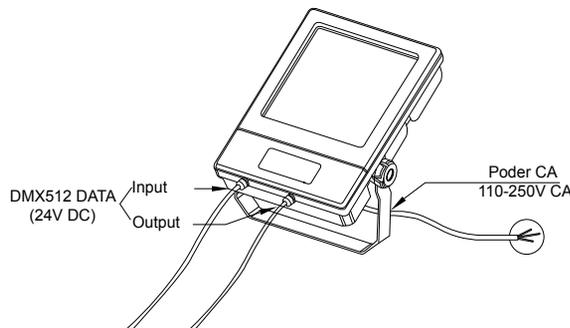

- Diagrama de conexión
- Este producto puede utilizarse por sí solo o puede conectarlo a más de un reflector (Máx 50pzas).
 - La distancia entre uno y otro reflector no debe de ser mayor a 25m.
 - El conector Macho en la última pieza de la línea debe protegerse con una tapa a prueba de agua.

