



REFLECTOR DE LED



ARTE-FL003

- ▶ Aluminio ADC12
- ▶ IP66
- ▶ Cable de 1mm² con cobre
- ▶ IC de alto rendimiento
- ▶ Válvula de presión a prueba de agua
- ▶ LED OSRAM



Modelo	FL003
Tamaño (mm)	167.4*34.5*194.4
Potencia	30W
Flujo luminoso (lm)	3000
Voltaje de entrada	100-277VAC
TCC	6000K
IRC	>80
FP	>0.9
Ángulo	120°
Material	Aluminio ADC12+Vidrio
Temp de operación	-20°C ~ 50°C
Vida útil	50 000Hrs
Empaque individual(cm)	19*4.5*23
Tamaño de caja(cm)	48*40*25
Cantidad/caja(pzs)	20

Diagrama de distribución de intensidad luminosa

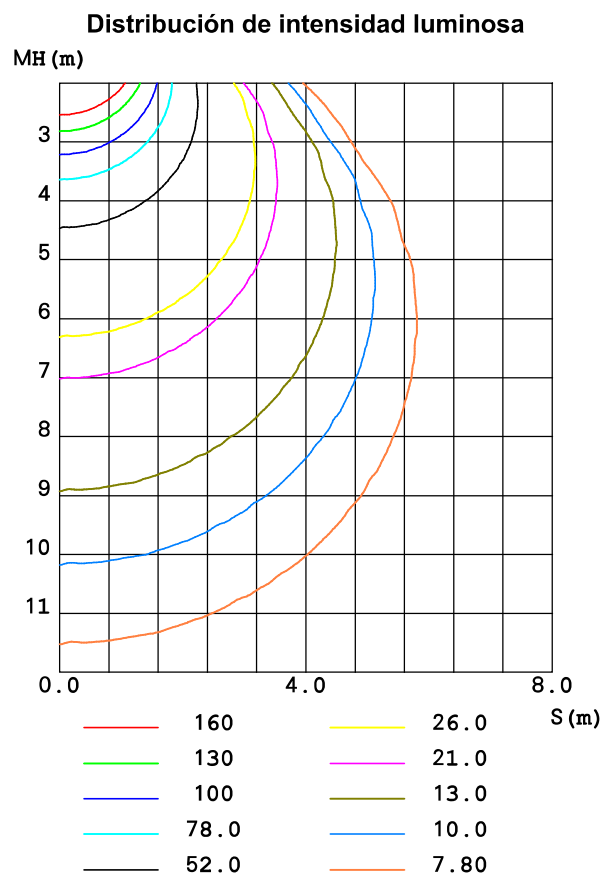
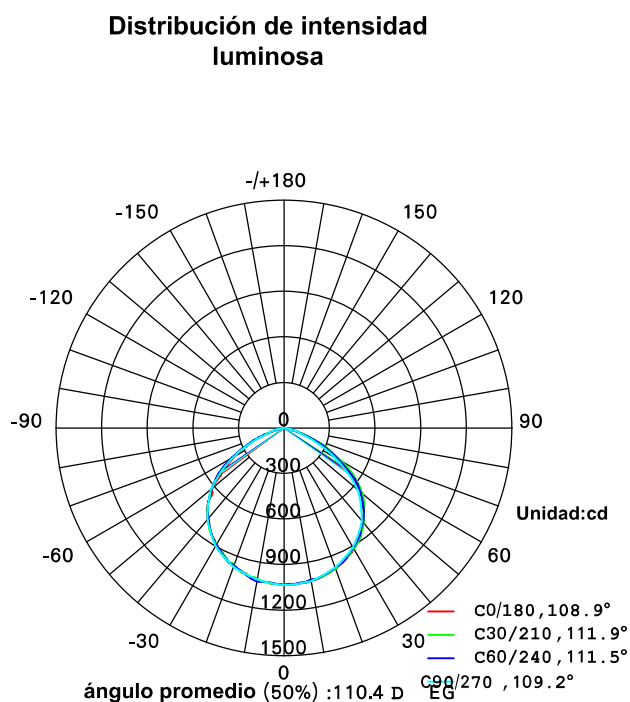


Aplicación



Diagrama


FL003-30W

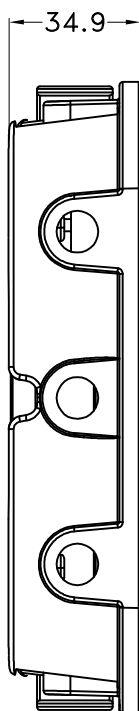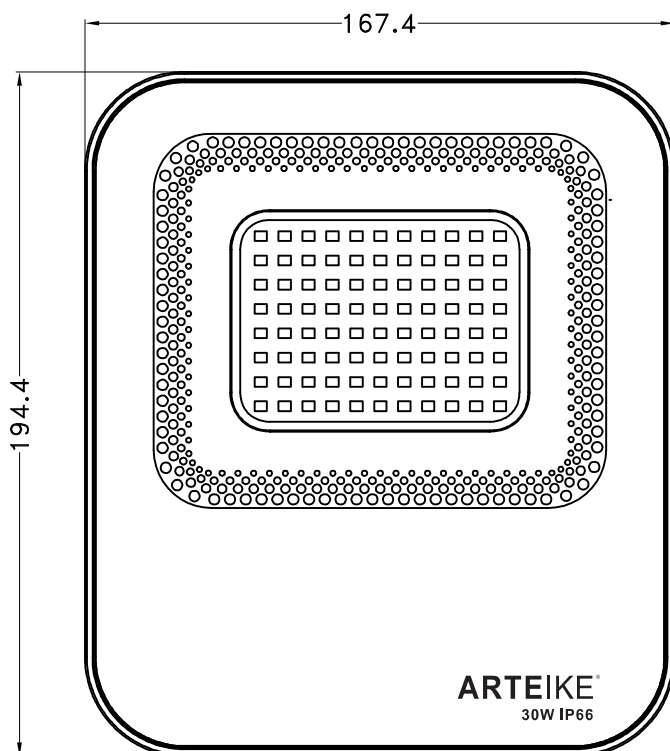

Unidad: mm

Empaque

1

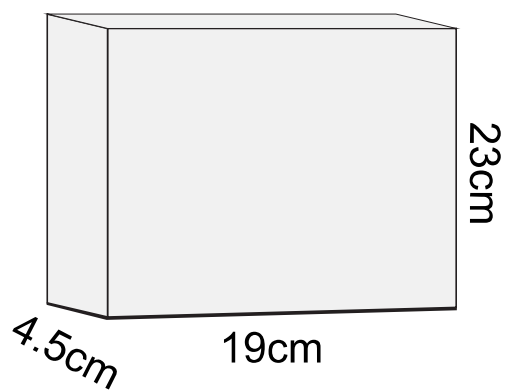

2



20PZS/Caja
P.B:20KG

3




Cristal

Cristal templado IK07

Antideslumbrante

Alta transmitancia

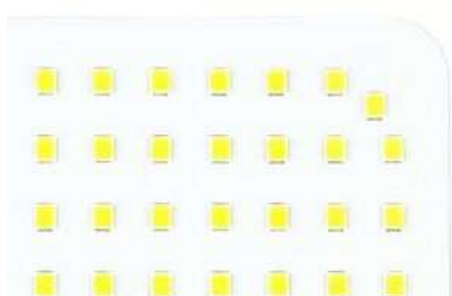

LED

OSRAM


Alta eficiencia

Housing

Aluminio ADC 12

Alta densidad y pureza

Excelente disipación de calor

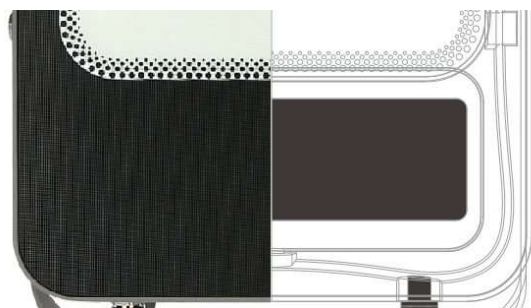

Driver

Alto factor de potencia

alta eficiencia

Válvula de presión

Diseño a prueba de

agua y ventilable





Carcasa de calidad

Aluminio ADC 12
Excelente hermeticidad
Alta densidad y pureza


Cable de hule

Alto estándar

Estándar CE, cable VDE
HO7RN-F 3x1.0mm²



Lea este instructivo antes de iniciar la instalación del producto.

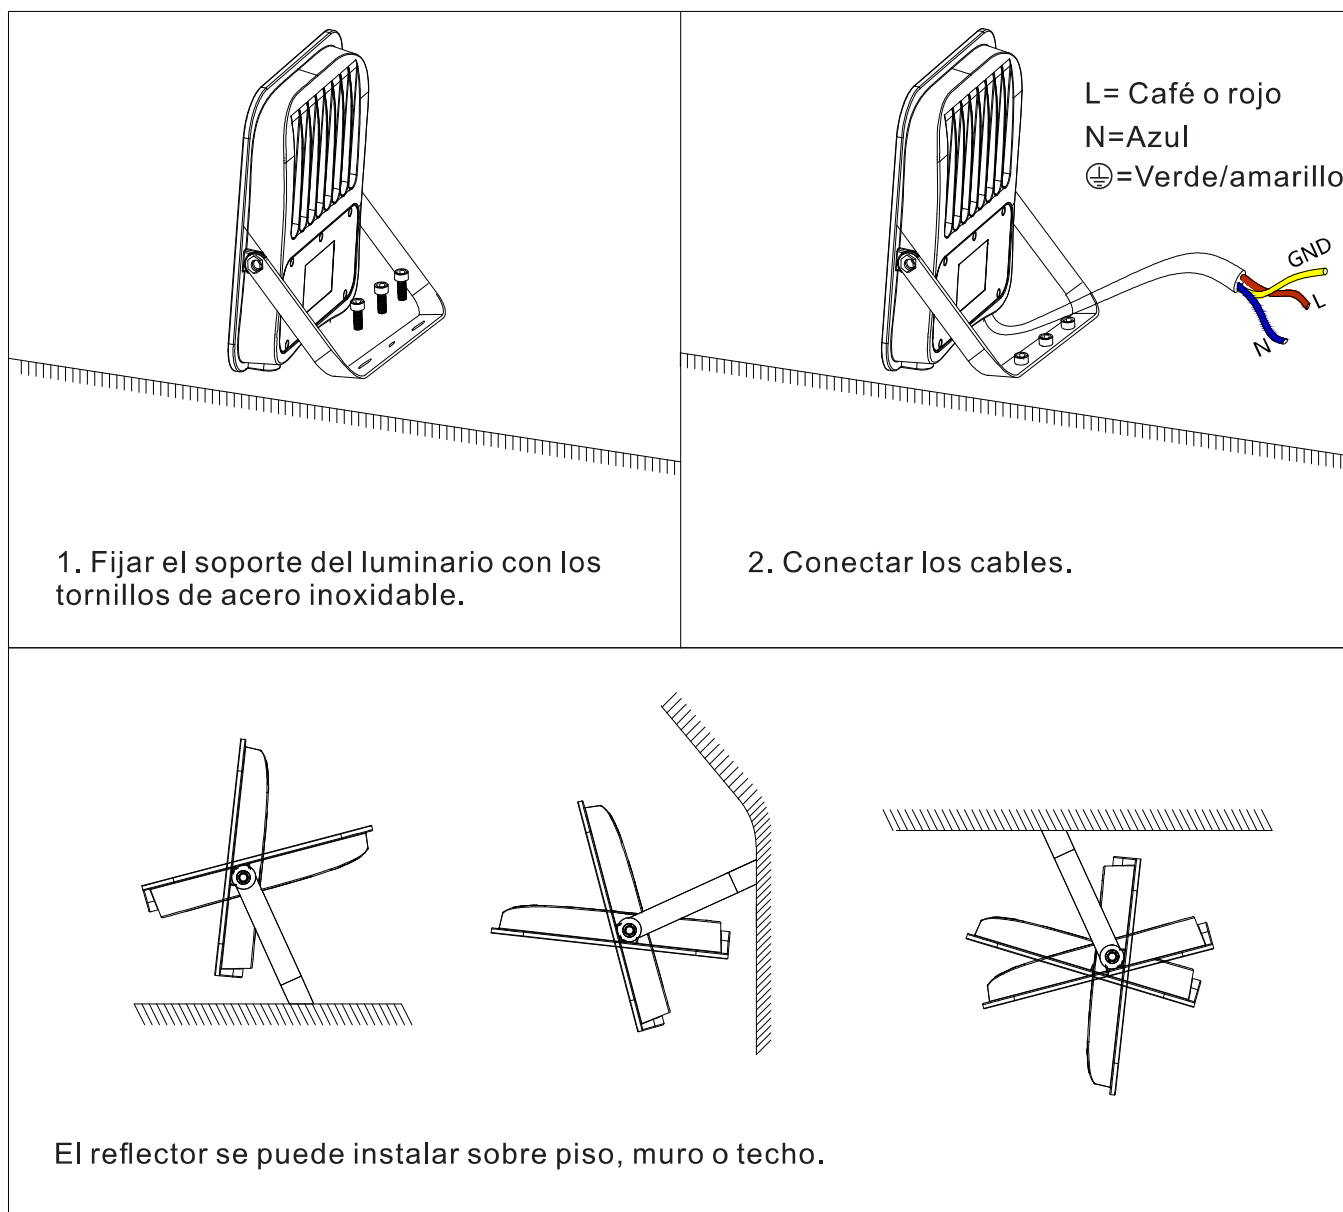

Diseño italiano e ingeniería alemana, con filosofía minimalista, redefiniendo la relación entre el ser humano y su ambiente.



Arteike Lighting S.A. de C.V.

Carretera a Nogales 4935, circuito de la primavera poniente 2, # 405, Rancho Contento, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010

Tel. +52 3320332200

www.arteike.com