

LÁMPARAS

DALE BLANCOS O PINTA CON LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





EXN-SMDLED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **200 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **12 V ~**

EXN-SMDLED/3W/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 47 mm**



MR11-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **200 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 43 mm**



OCTANUS
EXNL-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **530 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



RADIUM I
EXND-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**



MR16-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

MR16-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



MR16-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-240 V ~**

MR16-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44 mm x 50 mm**



KEPLER
5MR16LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: **5 W**
Volts: **100-240 V ~**

5MR16LED65MV25
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **47 mm x 50 mm**



MR16-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: **5.5 W**
Volts: **100-240 V ~**

MR16-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



PYXIES III
MR16L-LED/001/30 **MR16L-LED/001/65**
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



NUEVO
6MR16LED40MV36

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**



RADIUM II
MR16D-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K
Lúmenes: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**



GU10-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



GU10-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36°**

GU10-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



GU10-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: **5.5 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 52 mm**

GU10-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K



TAU
5GU10LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **400 lm**
Potencia: **5 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **52.6 mm x 50 mm**

5GU10LED65MV25
LUZ DE DÍA
● 6 500 K



PYXIES IV
GU10L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**

GU10L-LED/001/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K



NUEVO
6GU10LLED40MV36
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de base: **GU10**

Tipo de Lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**



ATENUABLE

RADIUM III
GU10D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm X 53.5 mm**



42578
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **370 lm**
Potencia: **8 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36°**

Tipo de base: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

YED

3DG9LED65V240



LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE

G9D-LED/3W/30



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ATENUABLE FLICKER FREE

NUEVO

6DG9LED30V360



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 6 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18.5 x 157 mm**

NUEVO

PISCES I

2G9LED30V300C

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K



2G9LED65V300C

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **13.2 mm x 48 mm**



ATENUABLE

NUEVO

PISCES II

3DG9LED30V300C

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K



3DG9LED65V300C

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **13.2 mm x 60 mm**

G9-LED/2.5W/30



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 194 lm
Potencia: 2.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 mm x 52 mm**

ERIDANI II

2G9LED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~



2G9LED65V150

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 46.5 mm**



ERIDAN I
2G4LED30DC150

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **160 lm**
Potencia: **2 W**
Volts: **12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 38 mm**
Requiere Driver **12 V**



JCDD-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **180 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



ERIDANI III
2JCDLED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **160 lm**
Potencia: **2 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 47.5 mm**



IRIDIUM
G4-LED/02/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **160 lm**
Potencia: **2 W**
Volts: **12 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12 mm x 41 mm x 8 mm**
Requiere Driver **12 V**



IRIDIUM II
3DG9LED65V300

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **280 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100 - 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G9**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**



IRIDIUM III
3DJCDLED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **280 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 54 mm**



IRIUM II
3DG9LED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **280 lm**
Potencia: **3 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**



**CAPELA****10DAR111LED30DC12**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**Lúmenes: 750 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDCTerminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
Requiere Driver **12 V****10DAR111LED30DC24**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**Lúmenes: 800 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDC**10DAR111LED40DC24**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 KTerminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
Requiere Driver **24 V****10DAR111LED65DC24**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**HELIUM I****15DAR111LED30V12**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**Lúmenes: 1 200 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm****15DAR111LED30V24**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**Lúmenes: 1 350 lm**
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~**15DAR111LED40V24**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 KTerminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm****15DAR111LED65V24**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**GX53-LED/3W/40**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**Lúmenes: 300 lm**
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **74 mm x 24 mm**

BASE



ATENUABLE

NUEVO

G80D-LED4.5W-FILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80mm x 115mm**



ATENUABLE

NUEVO

R20D-LED-4W-FILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **300 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63mm x 85mm**



ATENUABLE

RADON

G45D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**



ATENUABLE

MERCURI II

A19D-LEDF/002/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI

A19D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

RADON I

G45D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**



ATENUABLE

MERCURI III

A19D-LEDF/002/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **700 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

MERCURI I

A19D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

NUEVO**4DEIC12LEDF27V**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E12
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 97 mm

ATENUABLE

NUEVO**4DEIC14LEDF27V**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E14
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 97 mm

ATENUABLE

NUEVO**4DFFE12LEDF27V**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E12
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 122 mm

ATENUABLE

NUEVO**4DFFE14LEDF27V**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E14
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 122 mm

ATENUABLE

GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Transparente**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
90 x 35 mm

ATENUABLE

GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27F

● 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Frosted**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
90 x 35 mm

ATENUABLE

GALLIUM II
FFE27D-LEDF001/27LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Transparente**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
110 x 35 mm

ATENUABLE

GALLIUM III
FFE27D-LEDF001/27FLUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 420 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Frosted**
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
110 x 35 mm



NUEVO

1S14LEDE27V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
44.5 x 81.5 mm



NUEVO

S11LEDE17GLOBBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E17
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
35 x 54mm



NUEVO

S11LEDE27GLOBBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
35 x 54mm



NUEVO

S14LEDE27GLOBOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 6 500 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
44.5 x 81.5mm



NUEVO

T30LEDE27TORPEDOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5mm



NUEVO

T30LEDE27TORPEDOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 6 500 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5mm



NUEVO

1C7LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E12
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm



NUEVO

1T05LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E12
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 16 x 43.5 mm



NUEVO

1T06LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E12
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 20 x 45 mm



NUEVO

1T07LEDE14V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: E14
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 16 x 48 mm



EICE12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



EICE14-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**



EICE27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K
Lúmenes: 255 lm

Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

EICE27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K
Lúmenes: 300 lm

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



CIRIO III
EICE12-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 108 mm**



COBALT
EICDE14-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **38 mm x 110 mm**



CIRIO IV
5EICE27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



5EICE14LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



ATENUABLE

EICMD-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **470 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-127 V ~**

EICMD-LED/6W/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 109 mm**



ATENUABLE

EICD-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **470 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-127 V ~**

EICD-LED/6W/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 110 mm**



SELENIUM

FFE12-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 126 mm**



SELENIUM I

FFE14-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 128 mm**



SELENIUM II

FFE27-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 120 mm**



G45E12-LED/4W/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
 Potencia: **4 W**
 Volts: **100-240 V ~**

G45E12-LED/4W/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **160 °**
 Tipo de base: **E12**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **46 mm x 75 mm**



BERYLLUM III
G45E12-LED/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **460 lm**
 Potencia: **6 W**
 Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **260 °**
 Tipo de base: **E12**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



G45E14-LED/4W/30
5G45E14LED30MV
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
 Potencia: **4 W**
 Volts: **100-240 V ~**

G45E14-LED/4W/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **160 °**
 Tipo de base: **E14**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **45 mm x 80 mm**



G45E27-LED/4W/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **250 lm**
 Potencia: **4 W**
 Volts: **100-240 V ~**

G45E27-LED/4W/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **160 °**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **45 mm x 76 mm**



ZOE IV
5G45E27LED30MV

LUZ SUAVE
CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **430 lm**
Potencia: **5 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



JDR-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**

JDR-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



CEPHEI
8G95LED30MV220
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: **8 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**

8G95LED65MV220
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **128 mm x 95 mm**

**NUNKI**

A19-LED/007/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **450 lm**
 Potencia: **5 W**
 Volts: **100-240 V ~**

A19-LED/007/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **150 °**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **55 mm x 101 mm**

**HIDRUS I**

A19-LED/010/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
 Potencia: **8.5 W**
 Volts: **100-240 V ~**

A19-LED/010/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **220 °**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **60 mm x 113 mm**

**LUMIA I**

A19-LED/012/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **1 000 lm**
 Potencia: **11 W**
 Volts: **100-240 V ~**

A19-LED/012/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **220 °**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **60 mm x 116 mm**



ATENUABLE

TITANIUM I
10DA19LED30V
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
 Potencia: **10 W**
 Volts: **100-127 V ~**

10DA19LED40V
 LUZ BLANCA NEUTRA
 ○ 4 000 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **200°**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones del producto: **60 mm x 115 mm**



TITANIUM V
A19-LED/005/30
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **1 300 lm**
 Potencia: **14 W**
 Volts: **100-240 V ~**

A19-LED/005/65
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **220°**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**



ATENUABLE

ZANIAH I
13DA19LED30V
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **1 055 lm**
 Potencia: **13 W**
 Volts: **100-127 V ~**

13DA19LED65V
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **15 000 h**
 Ángulo: **200°**
 Tipo de base: **E27**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones del producto: **64 mm x 115 mm**



ATENUABLE

NUEVO
ZANIAH II
15DA19LED30V
 LUZ SUAVE CÁLIDA
 ● 3 000 K

Lúmenes: **1 521 lm**
 Potencia: **15 W**
 Volts: **100-127 V ~**


Terminado: **Blanco**
 IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **200°**

ZANIAH II
15DA19LED65V
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones del producto: **68 x 138 mm**



NUEVO

DENEbola**35CIRLED30MVA**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**35CIRLED65MVA**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 3 600 lm**
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~Tipo de producto: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **300 x 109 mm****ALPHA****12CIRLED65MV**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 1 050 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **150 mm x 82 mm****MAJORIS****LEDM-001/30**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**LEDM-001/40**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**LEDM-001/65**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 700 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **75 mm x 64 mm****ALPHA I****18CIRLED65MV**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 1 700 lm**
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **200 mm x 80 mm****ETAMIN I****8DCIRLED30STPMV**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**8DCIRLED65STPMV**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 800 lm**
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **142 mm x 118 mm**
Atenuable con apagador**ETAMIN II****10DCIRLED30STPMV**LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K**10DCIRLED65STPMV**LUZ DE DÍA
● 6 500 K**Lúmenes: 1 000 lm**
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-240 V ~Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **192 mm x 118 mm**
Atenuable con apagador



EFEECTO FLAMA

NUEVO

5FLALEDE27MVB

LUZ ESTILO FLAMA

● 2 200 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 62 mm x 140 mm
Sensor de giro, mismo efecto.



ATENUABLE

NUEVO

BENDLEDSR8WBC

● 2 200 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 72mm x 148mm.



ATENUABLE

NUEVO

BENDLEDWR8WBC

● 2 200 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 11 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 88mm x 128mm.



CORVUS I
6PAR20LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

6PAR20LED65MV25
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **63 mm x 85 mm**



CORVUS III
7DPAR20LED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **500 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **100-127 V ~**

7DPAR20LED65V40
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 81 mm**



CORVUS III
PAR20D-LED/08/65H

LUZ DE DÍA
● 6 500 K
Lúmenes: **500 lm**
Potencia: **7 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 81 mm**



BOREALIS
09PAR20LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **650 lm**
Potencia: **9 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

09PAR20LED65MV35
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **65 mm x 91.5 mm**
Ideal para exteriores



BOREALIS I

13PAR30LED30MV35

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: **13 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

13PAR30LED65MV35

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 mm x 95 mm**
Ideal para exteriores



PEGASUS I

8PAR30LED30MV25

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **850 lm**
Potencia: **8 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**

8PAR30LED65MV25

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 mm x 90 mm**



PEGASUS III

10DPAR30LED30V40

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: **10 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

10DPAR30LED65V40

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 84 mm**



PEGASUS III

PAR30D-LED/13/65H

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **850 lm**
Potencia: **13 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 84 mm**



PEGASUS IV

10DPAR30LED30V40

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: **10 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 110 mm**



**AQUILA**

13PAR38LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 250 lm**
Potencia: **13 W**
Volts: **100-240 V ~**

13PAR38LED65MV25
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**

**BOREALIS II**

18PAR38LED30MV35
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 350 lm**
Potencia: **18 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

18PAR38LED65MV35
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 133 mm**
Ideal para exteriores.

**ORION VI**

15DPAR38LED30V40
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 200 lm**
Potencia: **15 W**
Volts: **100-127 V ~**

15DPAR38LED65V40
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 mm x 128 mm**



ORION VI
PAR38D-LED/18/65H

LUZ DE DÍA
● 6 500 K
Lúmenes: **1 300 lm**
Potencia: **18 W**
Volts: **100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 mm x 128 mm**



ALKE
17LHBLE65MV160

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: **1 800 lm**

Potencia: **17 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**

IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **160 °**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **80 mm x 151 mm**



ALKE
24LHBLE65MV160

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: **3 000 lm**

Potencia: **24 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**

IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **160 °**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **100 mm x 185 mm**



HYPTIS II
LHBM-LED/30/65

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: **2 700 lm**

Potencia: **30 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **330 °**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **228 mm x 96 mm**



HYPTIS III
LHBM-LED/50/65

LUZ DE DÍA

● 6 500 K

Lúmenes: **4 500 lm**

Potencia: **50 W**

Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **330 °**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **264 mm x 108 mm**



NEON I

LHB-LED/20/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **1 800 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 150 mm x 80 mm



NEON II

LHB-LED/30/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **2 700 lm**
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 180 mm x 100 mm



NEON IV

LHB-LED/50/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 500 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 238 mm x 135 mm



LICH I
20LHBLED65MV200

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **1 800 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 80 mm x 145 mm



LICH II
30LHBLED65MV200

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **2 700 lm**
Potencia: 30 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 100 mm x 171 mm



LICH III
40LHBLED65MV200

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **3 600 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 118 mm x 204 mm



LICH IV
50LHBLED65MV200

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **4 500 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 231 mm x 138 mm



MEGREZ
160LHBLED65MV120

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **16 000 lm**
Potencia: 160W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 350 mm x 280 mm
Incluye adaptador E40 a E27



BIHAM V
LHB-LED/080/65

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **7 200 lm**
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**





GLIESE I
60LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **5 400 lm**
Potencia: **60 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **160 mm x 215 mm**
Incluye **Campana**
Incluye adaptador **E40 a E27**

CAMPANA INCLUIDA



GLIESE II
80LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **7 200 lm**
Potencia: **80 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **186 mm x 228 mm**
Incluye **Campana**
Incluye adaptador **E40 a E27**

CAMPANA INCLUIDA



GLIESE III
100LHLED65MV120

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **9 000 lm**
Potencia: **100 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 240 mm**
Incluye **Campana**
Incluye adaptador **E40 a E27**

CAMPANA INCLUIDA



CRISTAL TRANSPARENTE

OGMA I**09T8LED60MV40CT**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**Lúmenes: 800 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100 - 277 V ~**09T8LED60MV65CT**LUZ DE DÍA
● 6 500 KTerminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **613 mm x 25.4 mm**

CRISTAL TRANSPARENTE

OGMA II**18T8LED120MV40CT**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**Lúmenes: 1 600 lm**
Potencia: 18 W
Volts: 100 - 277 V ~**18T8LED120MV65CT**LUZ DE DÍA
● 6 500 KTerminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**

CRISTAL TRANSPARENTE

LITHIUM V**T8CT-LED60/001/40**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**Lúmenes: 800 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 100-127 V ~Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**

CRISTAL TRANSPARENTE

LITHIUM VI**T8CT-LED120/002/40**LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K**Lúmenes: 1 600 lm**
Potencia: 17 W
Volts: 100-127 V ~**T8CT-LED120/002/65**LUZ DE DÍA
● 6 500 KTerminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**



OGMA III
09T8LED60MV40C
 LUZ BLANCA NEUTRA
 ○ 4 000 K

Lúmenes: **800 lm**
 Potencia: **9 W**
 Volts: **100 - 277 V ~**

Terminado: **Frosted**
 IRC: **70**
 Vida útil: **20 000 h**

09T8LED60MV65C
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Ángulo: **210 °**
 Tipo de base: **G13**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **613 mm x 25.4 mm**



OGMA IV
18T8LED120MV40C
 LUZ BLANCA NEUTRA
 ○ 4 000 K

Lúmenes: **1 600 lm**
 Potencia: **18 W**
 Volts: **100 - 277 V ~**

Terminado: **Frosted**
 IRC: **70**
 Vida útil: **20 000 h**

18T8LED120MV65C
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Ángulo: **210 °**
 Tipo de base: **G13**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**



NUEVO

42840
 LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

Lúmenes: **1 035 lm**
 Potencia: **10 W**
 Volts: **127 - 277 V ~**

Terminado: **Blanco**
 Tipo de Lámpara: **LED (integrado)**
 IRC: **80**
 Vida útil: **40 000 h**

Ángulo: **120 °**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**

**LITHIUM VII**

T8F-LED240/36/40
 LUZ BLANCA NEUTRA
 ○ 4 000 K

Lúmenes: **3 600 lm**
 Potencia: **36 W**
 Volts: **100-240 V ~**

T8F-LED240/36/65

LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **180 °**
 Tipo de base: **FA8**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**

**LITHIUM VIII**

T8T-LED240/36/40
 LUZ BLANCA NEUTRA
 ○ 4 000 K

Lúmenes: **3 600 lm**
 Potencia: **36 W**
 Volts: **100-240 V ~**

T8T-LED240/36/65

LUZ DE DÍA
 ● 6 500 K

IRC: **80**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: **180 °**
 Tipo de base: **FA8**
 Atenuable: **No**
 Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**



DABIH I

8T5LED60V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: **8 W**
Volts: **127 V ~**

8T5LED60V65C
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549 mm x 12.7 mm**



DABIH II

16T5LED120V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 600 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: **127 V ~**

16T5LED120V65C
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 149 mm x 12.7 mm**



ATENUABLE

T5D60-LED/10W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **850 lm**
Potencia: **10 W**
Volts: **100 - 127 V ~**



T5D60-LED/10W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549 mm x 18 mm**



ATENUABLE

T5D120-LED/20W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 750 lm**
Potencia: **20 W**
Volts: **100 - 127 V ~**

T5D120-LED/20W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

T5D120-LED/20W/65
LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1149 mm x 18 mm**





LÁMPARAS COLOR



MOON LIGHT

NUEVO

16PAR38LEDLLAZMV35
● 3 000 K / Azul / 6 500 K

Potencia: 16 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 35°



MOON LIGHT

NUEVO

16PAR38LEDLLVEMV35
● 3 000 K / Verde / 6 500 K

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm



MOON LIGHT

NUEVO

6GU10LEDLLAZMV35
● 3 000 K / Azul / 6 500 K

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h



MOON LIGHT

NUEVO

6GU10LEDLLVEMV35
● 3 000 K / Verde / 6 500 K

Ángulo: 35°
Tipo de base: GU10
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm



MOON LIGHT

NUEVO

6MR16LEDLLAZMV35
● Azul / 3 000 K / Azul / 6 500 K

Potencia: 6 W
Volts: 100-277 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 35°



MOON LIGHT

NUEVO

6MR16LEDLLVEMV35w
● Azul / 3 000 K / Verde / 6 500 K

Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm





MR16-SMDLED/2.3WAM

● Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm

MR16-SMDLED/2.3WRO

● Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V~Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm

MR16-SMDLED/3WVE

● Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm


MR16-SMDLED/3WAZ

● Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm

MR16-SMDLED/3WRGB

● RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V~Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mmCambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB

● RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm



GU10-SMDLED/2.3WRO

● Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm



GU10-SMDLED/3WVE

● Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm



GU10-SMDLED/3WAZ

● Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 mm x 57 mm



NUEVO

1S14LEDE27VVE-2

● Verde

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

NUEVO

1S14LEDE27VAM-2

● Amarillo

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °

NUEVO

1S14LEDE27VRO-2

● Rojo

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm

S14LEDE27GLOBOAZ

● Azul



NUEVO

C7LEDE12FLAMAAM

● Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

NUEVO

C7LEDE12FLAMAAZ

● Azul

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °

NUEVO

C7LEDE12FLAMARO

● Rojo

Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm

NUEVO

C7LEDE12FLAMAVE

● Verde



NUEVO

S11LEDE27GLOBOAM

● Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

NUEVO

S11LEDE27GLOBOAZ

● Azul

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °

NUEVO

S11LEDE27GLOBORO

● Rojo

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 54 mm

NUEVO

S11LEDE27GLOBOVE

● Verde



NUEVO

T30LEDE27TORPEDOAM

● Amarillo
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
29.5 x 77.5mm



NUEVO

T30LEDE27TORPEDOAZ

● Azul
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
29.5 x 77.5mm



NUEVO

T30LEDE27TORPEDORO

● Rojo
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
29.5 x 77.5mm



NUEVO

T30LEDE27TORPEDOVE

● Verde
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
29.5 x 77.5mm



NUEVO

2G45LEDFE27VAZ

● Azul
Potencia: 2 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 75 mm



NUEVO

2G45LEDFE27VRO

● Rojo
Potencia: 2 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 75 mm



NUEVO

G45-LED-2W-FIL/VE

● Verde
Potencia: 2 W
Volts: 127 V~

IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 75 mm



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



JDR-SMDLED/3WRGB

● RGB

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 51 mm



JDR-SMDLED/2.3WRO

● Rojo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 51 mm

JDR-SMDLED/2.3WAM

● Amarillo

Potencia: 2.3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 51 mm



JDR-SMDLED/3WVE

● Verde

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 51 mm

JDR-SMDLED/3WAZ

● Azul

Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: PC Transparente
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 51 mm



ANTIMOSQUITO

NUEVO

5A19LEDREPVAM-2

● 2 700 K

Lúmenes: **300 lm**

Potencia: **5 W**

Volts: **127 V ~**

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**



NUEVO

4A19LEDFVAZ

● Azul

Potencia: **4.5 W**

Volts: **127 V~**

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**



ALGOL

13PAR38LED RMV60

● Rojo

Potencia: **13.5 W**

Volts: **100-240 V ~**



13PAR38LED YMV60

● Amarillo



13PAR38LED GMV60

● Verde

Terminado: **Blanco**

IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**



13PAR38LED BMV60

● Azul

Ángulo: **60°**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**



LÁMPARAS
VINTAGE



ATENUABLE

AHIL

3DG125LEDFC20VA Ambar



3DG125LEDFC20VAR Ambar Rombos



3DG125LEDFC20VAL Ambar Líneas



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 mm x 164 mm



ATENUABLE

AIN

3DG200LEDFC20VA

Lúmenes: **120 lm**



3DG200LEDFC20VH Humo

Lúmenes: **70 lm**



LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Ambar
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 mm x 241 mm



ATENUABLE

DIAMOND

3DD125LEDFC20VA



ATENUABLE

BOX

3DS170LEDFC20VA



LUZ SUAVE
CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Ambar
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 mm x 142 mm

LUZ SUAVE
CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Ambar
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 170 mm x 197 mm



ATENUABLE

NUEVO

4DG180LEDF20VALUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 200 K**Lúmenes: 350 lm**
Potencia: 4 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto:
180 x 235 mm

ATENUABLE

NUEVO

7G90LEDF27VHLUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 790 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
125 x 170 mm

ATENUABLE

NUEVO

4DST160LEDF20VALUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 200 K**Lúmenes: 350 lm**
Potencia: 4 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **160 mm x 285 mm**

NUEVO

2G125LEDE27V20CTLUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 200 K**Lúmenes: 200 lm**
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**

ATENUABLE

NUEVO

4DG125LEDF27VTLUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 450 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **125 x 170 mm**

ATENUABLE

NUEVO

4DG80LEDF27VTLUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K**Lúmenes: 450 lm**
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **80 x 115 mm**



NUEVO

4DC35LEDFTE12V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **3.8 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**



NUEVO

4DC35LEDFTE27V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **3.8 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**



NUEVO

4DT10LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 123 mm**



NUEVO

VLED-T30-2W-E27

● 2 200 K
Lúmenes: **200 lm**
Potencia: **2 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **30 x 185 mm**



ALBIRO I
2DT30LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: **2.3 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ALBIRO II
3DT60LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: **3.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 300 mm**



NUEVO

2ST64LEDE27V20CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 200 K

Lúmenes: **190 lm**
Potencia: **2 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **64 x 142 mm**



ATENUABLE



NUEVO

4DST21LEDFT27VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**



ATENUABLE



NUEVO


4DST64LEDFC27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 700 K

Lúmenes: **450 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **80**

Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**

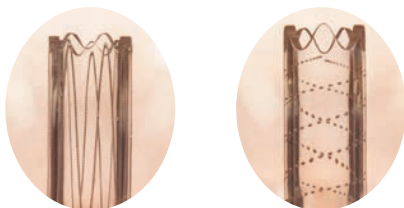

ATENUABLE

ADHAFERA

2DA19LEDFC20VA


2DA19LEDFT20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: **2.3 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 112 mm**

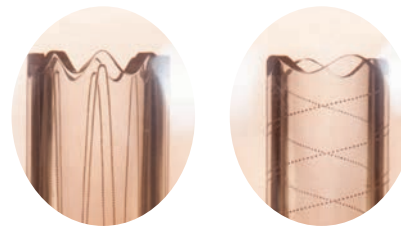

ATENUABLE

VULPECULA

3DST64LEDFC20VA

3DST64LEDFT20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: **3.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 142 mm**



ATENUABLE

SCUTUM

3DB75LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: **3.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**

Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **75 mm x 162 mm**





ATENUABLE
ACUBENS
3DBT160LEDFC20VA
Ambar
Lúmenes: 120 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

3DBT160LEDFC20VH
Humo
Lúmenes: 70 lm

IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
160 mm x 331 mm

BT180DLED4WFLBC
Blanco
Lúmenes: 350 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 200 K

Potencia: 4 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
135mm x 340mm



ATENUABLE
ACRAB
3DA165LEDFC20VA
Ambar
Lúmenes: 120 lm

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K
Potencia: 3.5 W
Volts: 127 V ~

3DA165LEDFC20VH
Humo
Lúmenes: 70 lm

IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
165 mm x 303 mm



ATENUABLE

NUEVO

35DST45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 KLúmenes: **120 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 85 mm**

ATENUABLE

NUEVO

35DST64INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 KLúmenes: **130 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 142 mm**

ATENUABLE

NUEVO

35DT45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 KLúmenes: **120 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 102 mm**

ATENUABLE

NUEVO

25DC35INFTE12VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 KLúmenes: **60 lm**
Potencia: **25 W**
Volts: **127 V ~**Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 115 mm**

ATENUABLE

NUEVO

25DC35INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 KLúmenes: **60 lm**
Potencia: **25 W**
Volts: **127 V ~**Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 115 mm**



ATENUABLE

NUEVO

35DG125INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **70 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**



ATENUABLE

NUEVO

35DG80INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **110 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 x 118 mm**



ATENUABLE

NUEVO

35DT2817INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

NUEVO

35DT2821INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **115 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 215 mm**



ATENUABLE


NUEVO

35DT2830INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 2 000 K

Lúmenes: **130 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **127 V ~**


Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 300 mm**

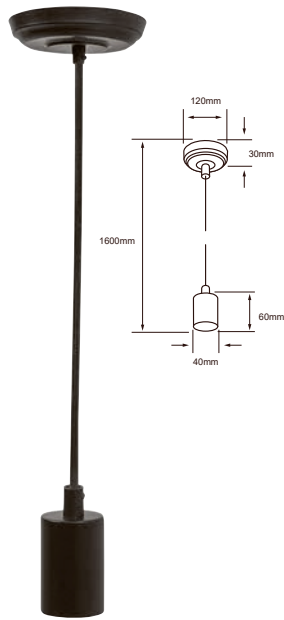

NUEVO

60SOCK044MVE27N
Negro


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
38mm x 870mm
Socket con canope, Base E27

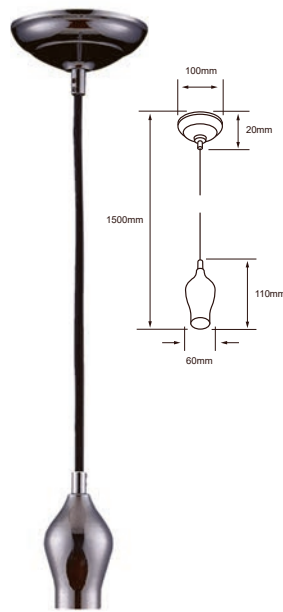

NUEVO

SOCKVIN102
Satinado


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
58mm x 1120mm
Socket con canope, Base E27

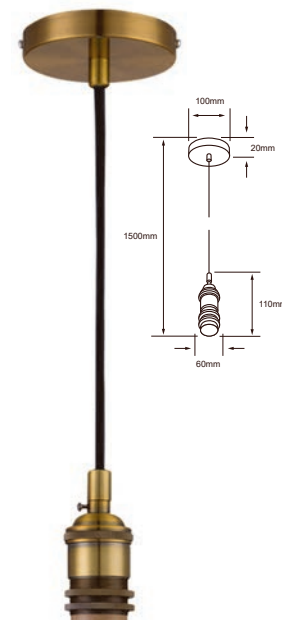

NUEVO

SOCKVIN104
Hierro antiguo


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
38mm x 870mm
Socket con canope, Base E27

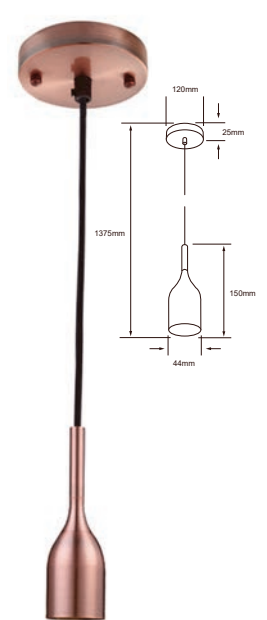

NUEVO

SOCKVIN107
Oro rosa


Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
44.5mm x 1500mm
Socket con canope, Base E27

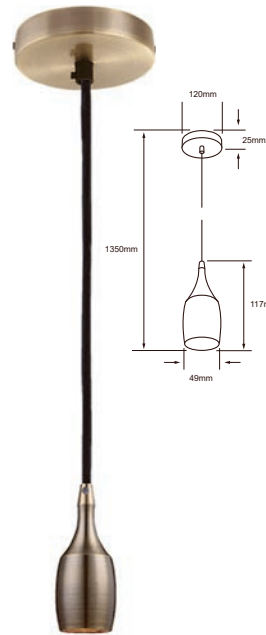

NUEVO

60SOCK103MVE27HA
Hierro antiguo


Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
49 mm x 1170 mm
Socket con canope, Base E27

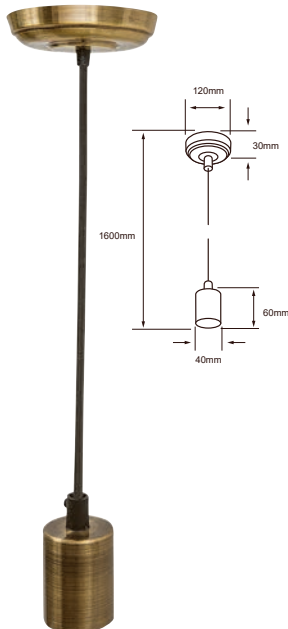

NUEVO

60SOCK055MVE27HA
Hierro antiguo


Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
40 mm x 770 mm
Socket con canope, Base E27

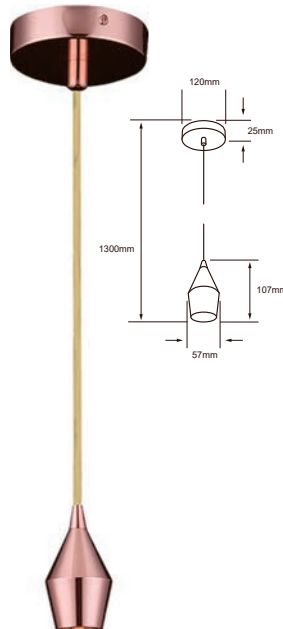

NUEVO

60SOCK101MVE27OR
Oro rosado


Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
57 mm x 1070 mm
Socket con canope, Base E27

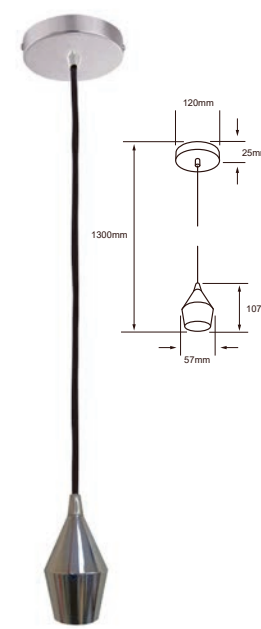

NUEVO

60SOCK105MVE27S
Satinado

Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
57 mm x 1070 mm
Socket con canope, Base E27

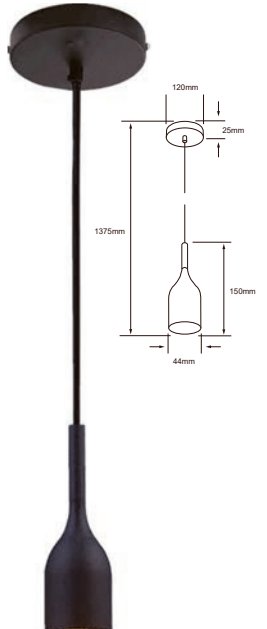

NUEVO

60SOCK106MVE27N
Negro

Volts: 100-240 V ~
Potencia máx: 60 W
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
45 mm x 1500 mm
Socket con canope, Base E27



HEL-65W/65

HEL-100W/65

HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~	2700 K	-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	4500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	4500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador



PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	4500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42758	2 350 lm	28 W	120-277 V ~	4500 K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F4T5BLB	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F6T5BL	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F6T5BLB	-	6 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm
F8T5D	350 lm	8 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F8T5BLB	-	8 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	303 mm x 16 mm
F15T8D	670 lm	15 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F15T8BL	-	15 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	452 mm x 26 mm
F20T8BLB	-	20 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	604 mm x 26 mm
F40T12BLB	-	40 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G13	1 214 mm x 41 mm

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LÚMENES	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm